

Reset das Centrais Conecta Mais e Modulare Mais

São José, 16 de Agosto, 2014.

Procedimento para reset


O procedimento de reset da central retorna as configurações de fábrica, inclusive a senha geral do PABX (123). Vale lembrar que o reset deve ser realizado com o firmware da central na versão 1.1.0 ou superior.


Realize o Download do arquivo “reset_modulare_conecta_mais” no site www.intelbras.com.br, e extraia o arquivo na área de trabalho do seu computador ou em uma pasta da sua preferência. Após extrair-lo, arquivo “reset.bin” deve ser enviado para um Pen Drive. É importante salientar que o arquivo “reset.bin” **não deve ser renomeado**.

Nome ^	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
reset.bin	25/07/2014 14:45	Arquivo BIN	8 KB
reset_modulare_conecta_mais	12/08/2014 18:20	Arquivo ZIP do Wi...	9 KB

Passo a passo

1. Com a central desligada, insira o Pen drive na porta USB da central;

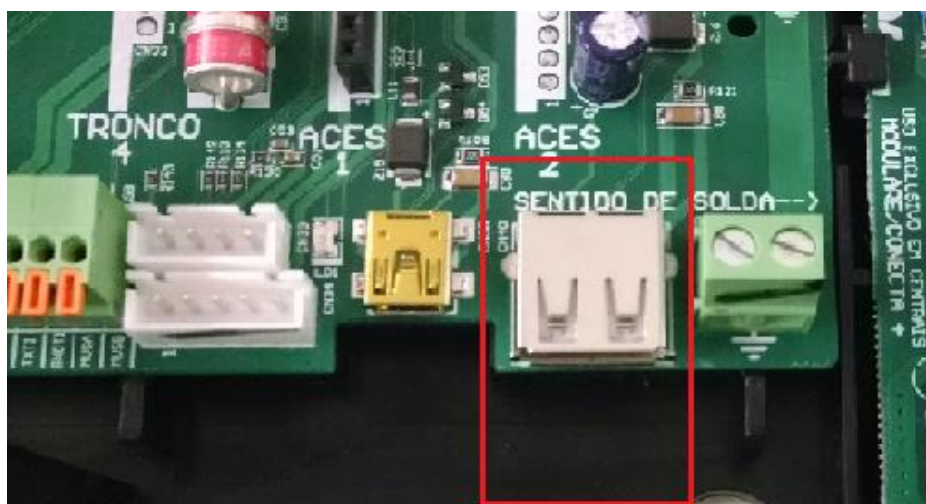

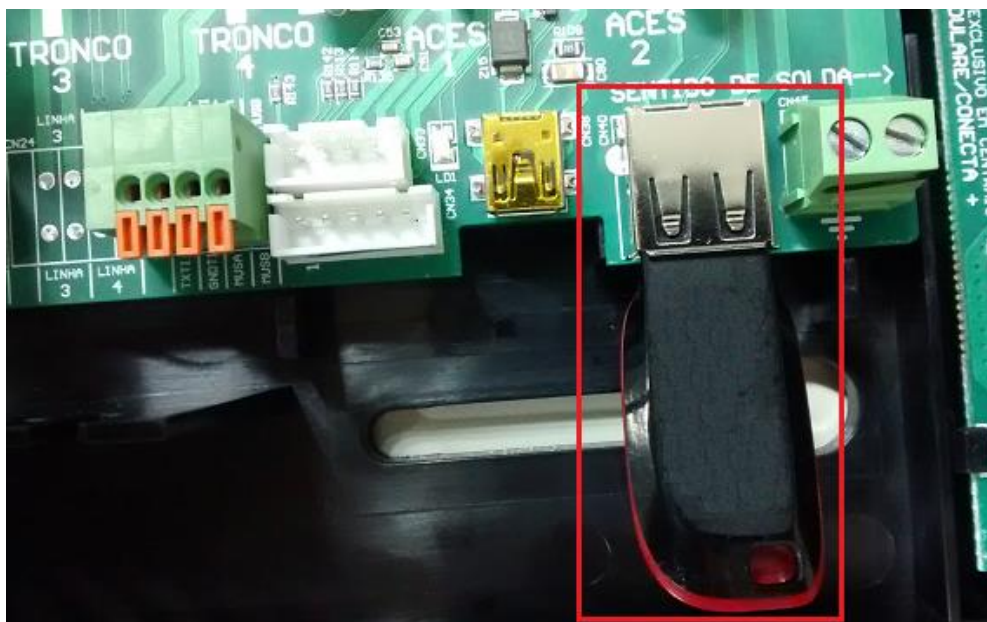

2. Ligue a central. Durante a inicialização o Led 1 irá piscar de forma rápida (4 vezes por segundo), em seguida a cadência do Led 1 volta ao normal de operação do PABX (1 vez por segundo);
3. Retire o Pen Drive (pode ser retirado com a central ligada);
4. Para confirmar o reset, basta verificar no Pen drive se o arquivo “reset.bin” foi substituído pelo arquivo “RESET.OK”, conforme imagem abaixo;

Nome ^	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
RESET.OK	25/07/2014 14:45	Arquivo BIN	8 KB
reset_modulare_conecta_mais	12/08/2014 18:20	Arquivo ZIP do Wi...	9 KB

SUPORTE A CLIENTES

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767
www.intelbras.com.br/suporte.php

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18h